







Guía rápida para cámaras FlexiDome



BOSCH


Innovación para tu vida

Quick Guide

		Serie FlexiDome I 	Serie FlexiDome II 	FlexiDomeVF 	FlexiDomeXT+ 	FlexiDomeXF 	FlexiDomeDN 
Características de imagen	Tipo de sensor de imagen	CCD interlineado 1/4"	CCD interlineado 1/4"	CCD interlineado 1/3"	CCD interlineado 1/3"	CCD interlineado 1/3"	CCD interlineado 1/3"
	Día/Noche: NightSense	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Día/Noche: sensible a infr. (filtro IR extraíble)	No	No	No	No	No	Sí
	XF-Dynamic: rango dinámico ampliado	No	No	No	No	Rango de 32x	Rango de 32x
	SensUp: sensibilidad mejorada	No	No	No	No	Sí	Sí
	Control de ganancia automática (AGC)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
	Compensación de contraluz (BLC)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí (área programable)	Sí (área programable)
	Equilibrio de blancos automático (sólo color)	Automático/En espera	Automático/En espera	Automático/En espera	Automático/En espera	Automático/En espera/Manual	Automático/En espera/Manual
	Reforzamiento de contraste	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Reducción de ruido dinámico (DNR)	No	No	No	No	Sí	Sí
Detección de movimiento por video	No	No	No	No	Sí (multizona)	Sí (multizona)	
Resolución	Resolución máxima (color)	330 líneas de TV	470 líneas de TV	540 líneas de TV	540 líneas de TV	540 líneas de TV	540 líneas de TV
	Resolución máxima (monocromo)	380 líneas de TV	570 líneas de TV	570 líneas de TV	570 líneas de TV	540 líneas de TV	540 líneas de TV
Sensibilidad (lux)	Color	2,0 (F2.0, 30 IRE)	2,0 (F2.0, 30 IRE)	0,44 *	0,44 *	0,16 (F1.0, 30 IRE)	0,32 *
	Color con NightSense o Día/Noche	N/A	N/A	0,18 *	0,18 *	0,056 (F1.0, 30 IRE)	0,11 *
	Color con SensUp	N/A	N/A	N/A	N/A	0,016 (F1.0, 30 IRE)	0,032 *
	Monocromo	0,3 (F2.0, 30 IRE)	0,3 (F2.0, 30 IRE)	0,09 (F1.4, 30 IRE)	0,09 (F1.4, 30 IRE)	N/A	N/A
Lentes	Distancia focal/ajuste de diafragma	2,1 mm, f/2.0	2,1 mm, f/2.0	2,6 - 6,0 mm, f/1.4	2,6 - 6,0 mm, f/1.4	3,0 - 9,5 mm, f/1.0	3,0 - 9 mm, f/1.4 9,0 - 22 mm, f/1.4
		3,0 mm, f/2.0	3,0 mm, f/2.0	4,0 - 9,0 mm, f/1.6	3,7 - 12,0 mm, f/1.6	3,7 - 12,0 mm, f/1.6	
		6,0 mm, f/2.0	6,0 mm, f/2.0	9,0 - 22 mm, f/1.4	9,0 - 22 mm, f/1.4	9,0 - 22 mm, f/1.4	
Carcasa y alimentación	Protección contra impactos	Impacto débil	Impacto débil	Impacto débil	Fuerza equivalente a 45 kg (100 libras)	Fuerza equivalente a 45 kg (100 libras)	Fuerza equivalente a 45 kg (100 libras)
	Clasificación de protección ante intrusión	No	No	No	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X	IP66/NEMA 4X
	Protección antivandálica	No	No	No	Sí	Sí	Sí
	Rango de temperatura (funcionamiento)	De -10 °C a +45 °C	De -10 °C a +45 °C	De -10 °C a +45 °C	De -50 °C a +50 °C	De -50 °C a +50 °C	De -50 °C a +50 °C
	Rango de tensión	De 12 a 28 VCC De 12 a 28 VCA	De 12 a 28 VCC De 12 a 28 VCA	De 10,8 a 39 VCC De 12 a 28 VCA	De 10,8 a 39 VCC De 12 a 28 VCA	De 10,8 a 39 VCC De 12 a 28 VCA	De 10,8 a 39 VCC De 12 a 28 VCA
	Consumo de energía	2 W en todos los valores de tensión	2 W en todos los valores de tensión	4 W en todos los valores de tensión	6 W en todos los valores de tensión	6 W en todos los valores de tensión	6 W en todos los valores de tensión
Instalación/ reparaciones	Herram. configuración remota con BilinX	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Visualización en pantalla	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Ayuda de enfoque	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Asistente para enfoque de lentes	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
	Salida de monitor de servicio	No	No	Sí	Sí	Sí	Sí
Garantía	Período de garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años

* (Lente F1.4, reflectancia del 89%, 30 IRE)

Gráfico de selección de cámara

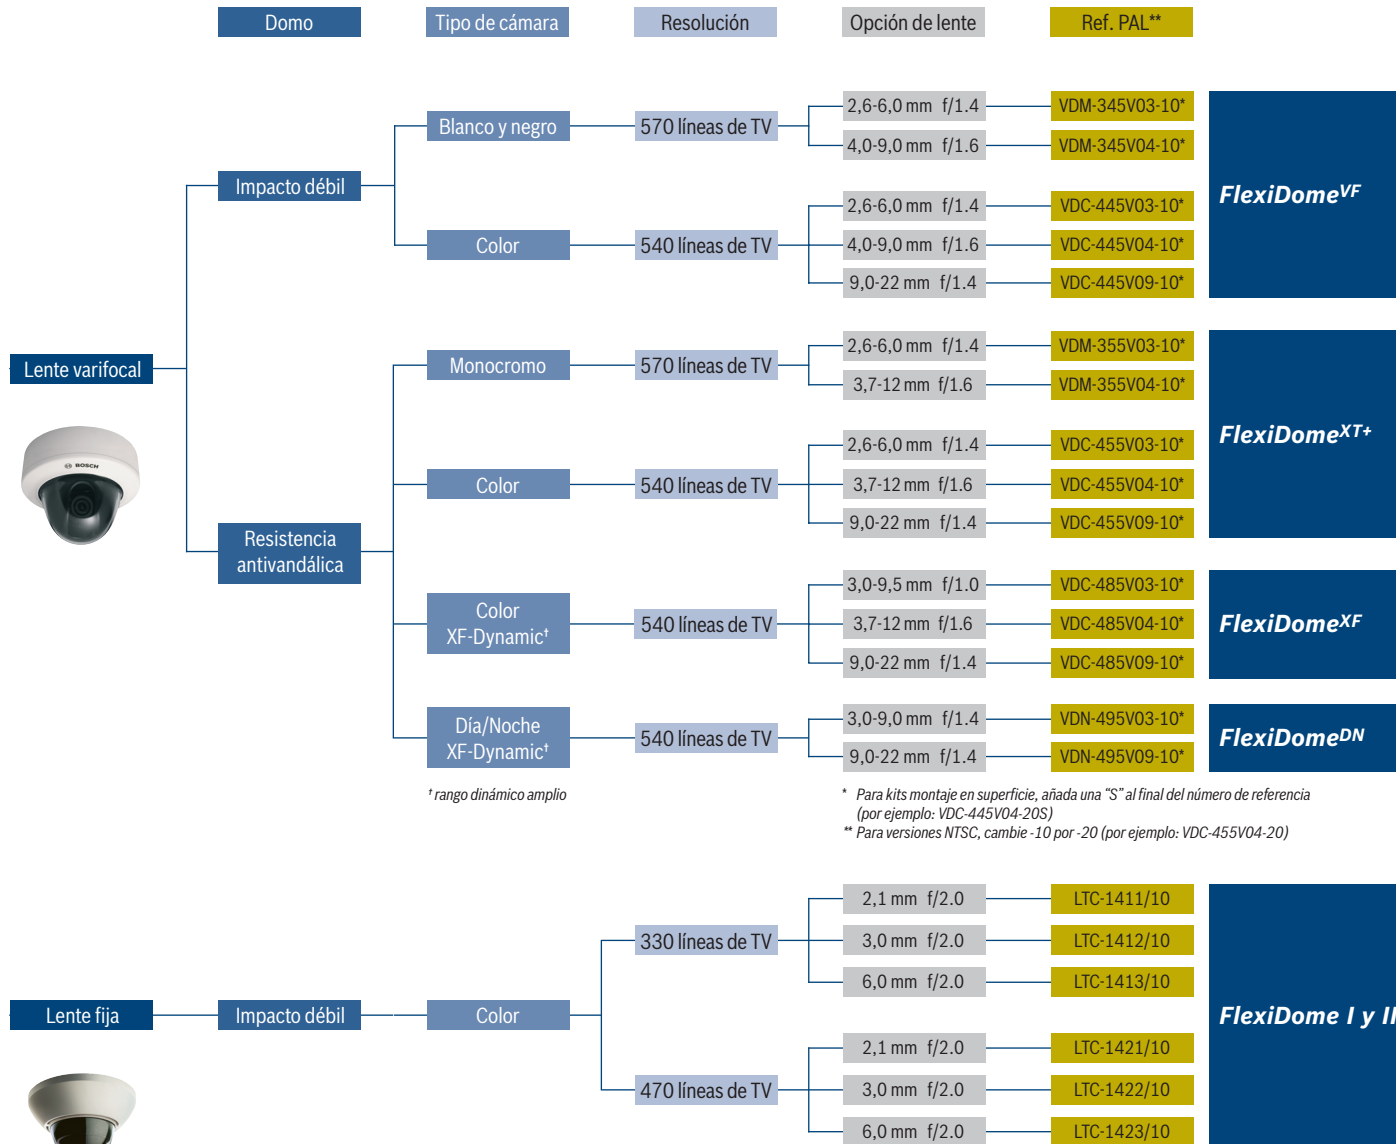

Soportes opcionales

Montaje en pared

VDA-445WMT



Montaje en techo

VDA-455PMT



Montaje en esquina

VDA-455CMT



Hardware y accesorios

Fuentes de alimentación

UPA-2420-50 Entrada; 230 VCA. 50 Hz, salida única; 24 VCA, 20 VA

UPA-2450-50 Entrada; 230 VCA. 50 Hz, salida única; 24 VCA, 50 VA

Caja de montaje en superficie

VDA-445SMB Caja de montaje en superficie para FlexiDome^{VF}

VDA-455SMB Caja de montaje en superficie a prueba de impactos para FlexiDome^{XT+}, ^{XF}, ^{DN}

Adaptador UTP

VDA-455UTP Convierte BNC/coaxial en UTP para la transmisión de video compuesto por cableado UTP Cat5/Cat5e/Cat6

Cable de servicio/monitor

S1460 Conector de 2,5 mm a BNC, 1 m (FlexiDome^{VF}, ^{XT+}, ^{XF}, ^{DN})

Herramienta de configuración con Bilinx

VP-CFGSFT Configuración de cámaras con el cable de vídeo (FlexiDome^{VF}, ^{XT+}, ^{XF}, ^{DN})